


DACHDECKUNGEN MIT SCHIEFER

Schuppendeckung

- Die Schuppendeckung wird mit Schuppen (Decksteinen gleicher Größe) in normalem Hieb auf Vollschalung mit Vordeckung und Gebindesteigung ausgeführt.
- Die Schuppen werden mit hängender Ferse und Fersenversatz gedeckt.
- Die Deckung von links nach rechts wird als Rechtsdeckung bezeichnet. (Rechte Schuppen)
- Die Deckung von rechts nach links wird als Linksdeckung bezeichnet. (Linke Schuppen)
- Die Deckung der Traufe erfolgt als eingebundener Fuß.
- Die Mindesthöhen- und Seitenüberdeckung beträgt 29 % der Steinhöhe, bei Steinhöhen ≤ 17 cm mindestens 5 cm.
- Befestigung: Steinhöhen ≥ 24 cm mit mind. 3 Schiefernägeln oder -stiften
Steinhöhen < 24 cm mit mind. 2 Schiefernägeln oder -stiften

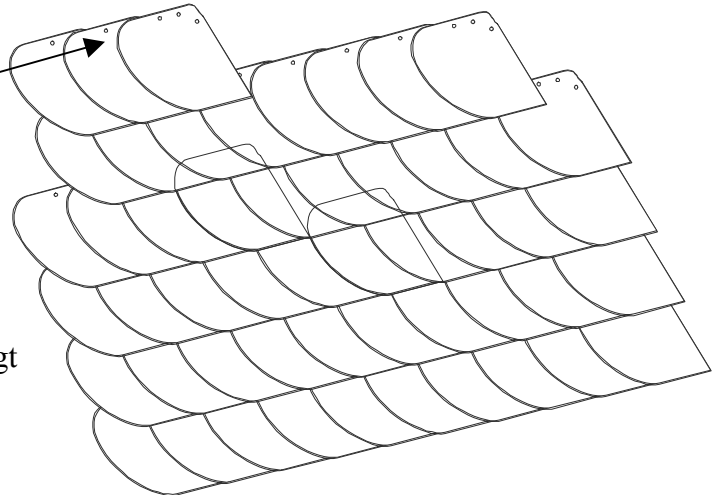

Übliche Schuppenformate und die Zuordnung zur Dachneigung

Schuppengröße Höhe/Breite in cm	Untere Dachneigungsgrenze	Empfohlene obere Dachneigungsgrenze
42/32 40/32 40/30 38/30	25 ° zugleich Regeldachneigung	30 °
36/28 34/28	25 ° zugleich Regeldachneigung	35 °
32/28 32/25 30/25	30°	40°
28/23 26/21	35 °	50 °
24/19 24/21 22/17 22/19	40°	60°
20/15 18/15	50 °	--

- Für die fachgerechte Verlegung gelten die Regeln für Dachdeckungen mit Schiefer des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

(Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)

Die Zeichnungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind eine unverbindliche Erläuterung!