


# DACHDECKUNGEN MIT SCHIEFER

## Spitzwinkeldeckung

- Die Spitzwinkeldeckung erfolgt im halben Verband mit Stoßfuge und mind. 1 cm Hängespitze.

- Die Mindestüberdeckung ist durch die Abschnittlänge plus 1 cm Hängespitze geregelt.

- Diese Deckung ist auf Vollschalung mit Vordeckung oder auf Lattung möglich.

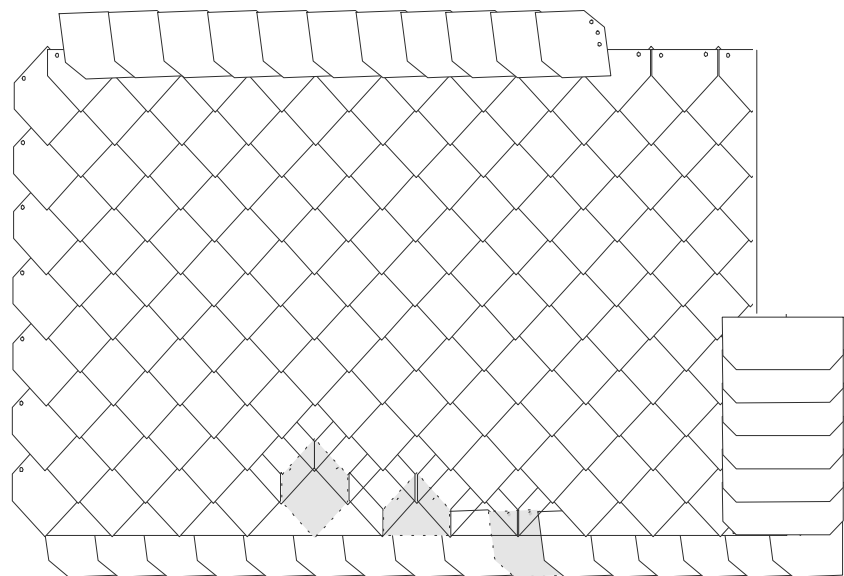

- Die Spitzwinkelschablonen sind mit mindestens 2 Schiefernägeln oder –stiften zu befestigen.

- Die Größe der Spitzwinkelschablonen ist abhängig von der Dachneigung.

- Größen der Spitzwinkel:
 

47x31	43x29	38x25	36x24
33x21	30x20	29x19	26x18

- Für die fachgerechte Verlegung gelten die Regeln für Dachdeckungen mit Schiefer des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks.  
(Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)