

# DACHDECKUNGEN MIT SCHIEFER

## Rechteckdoppeldeckung


➤ Die Rechteckdoppeldeckung wird mit rechteckigen oder quadratischen Schiefeln im halben Verband mit Stoßfuge (ca. Materialstärke) ausgeführt.

➤ Die Schiefeln können vollkantig oder halbkreisförmig abgerundet (Coquettes) sein oder gestutzte Ecken (Octogones) haben

➤ Diese Deckart ist auf Lattung oder Vollschalung mit Vordeckung möglich.

➤ Die Befestigung erfolgt mit

- einem Einschlaghaken oder
- einem Klammerhaken bei Deckung auf Lattung oder
- mindestens zwei Schiefelnägeln oder –stiften.

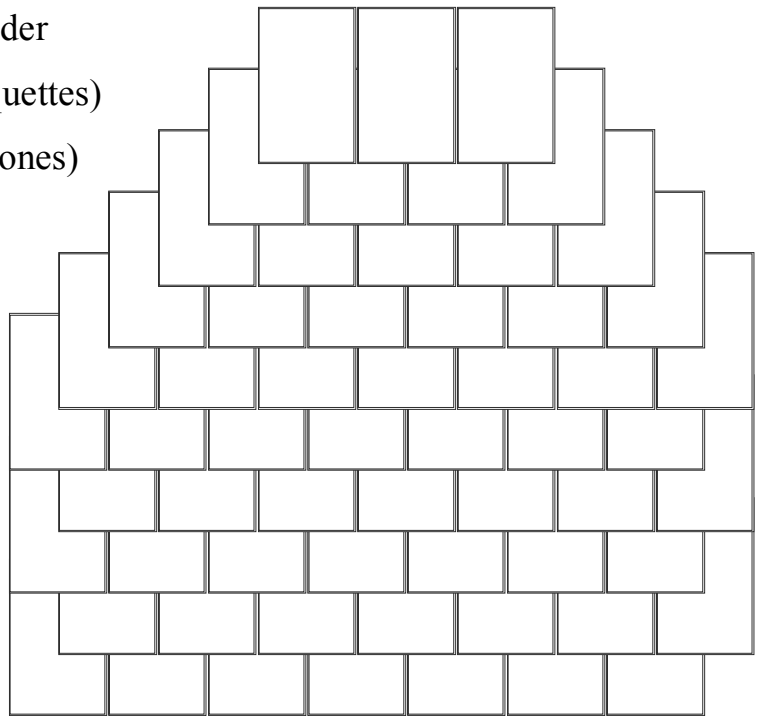

➤ Übliche Formate und Mindestüberdeckungen in cm des dritten Gebindes über das erste.

Format	60x35	40x40	35x35	
	60x30	40x25	35x25	30x30
Dach-Neigung	50/30			
	50x25	40x20	35x20	30x20
≥ 22° (Regeldachneigung)	12	----	----	----
≥ 30°	10	10	----	----
≥ 40°	8	8	8	----
≥ 50°	----	6	6	6

➤ Für die fachgerechte Verlegung gelten die Regeln für Dachdeckungen mit Schiefer des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

(Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)