


DACHDECKUNGEN MIT SCHIEFER

Spitzwinkeldeckung

➤ Die Spitzwinkeldeckung erfolgt im halben Verband mit Stoßfuge und mind. 1 cm Hängespitze.

➤ Die Mindestüberdeckung ist durch die Abschnittlänge plus 1 cm Hängespitze geregelt.

➤ Diese Deckung ist auf Vollschalung mit Vordeckung oder auf Lattung möglich.

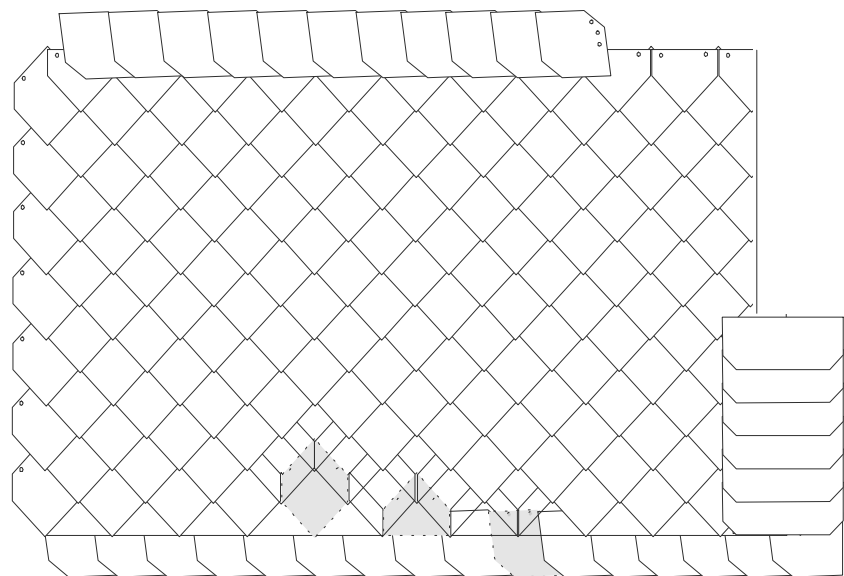

➤ Die Spitzwinkelschablonen sind mit mindestens 2 Schiefernägeln oder –stiften zu befestigen.

➤ Die Größe der Spitzwinkelschablonen ist abhängig von der Dachneigung.

➤ Größen der Spitzwinkel:	47x31	43x29	38x25	36x24
	33x21	30x20	29x19	26x18

➤ Für die fachgerechte Verlegung gelten die Regeln für Dachdeckungen mit Schiefer des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
(Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)