


## Variable Deckung



- Die variable Deckung wird mit Rechtecken und/oder Quadraten ausgeführt, die unterschiedliche Formate haben können und an zwei gegenüberliegenden Ecken gestützt sind.
- Die Schiefer werden mit einer Höhen- und Seitenüberdeckung von 4 cm verlegt.
- Diese Deckung kann sowohl auf einer Vollschalung, als auch auf einer horizontalen oder vertikalen Lattung erfolgen, unabhängig von der Unterkonstruktion.
- Die Befestigung erfolgt grundsätzlich in der Überdeckung,
  - bei Schiefer 20x20 mit mindestens zwei Schiefernägeln oder –stiften
  - bei Schiefer die größer als 20x20 cm sind, mit mindestens drei Schiefernägeln oder –stiften.
- Es besteht die Möglichkeit einer Rechts- und Linksdeckung.

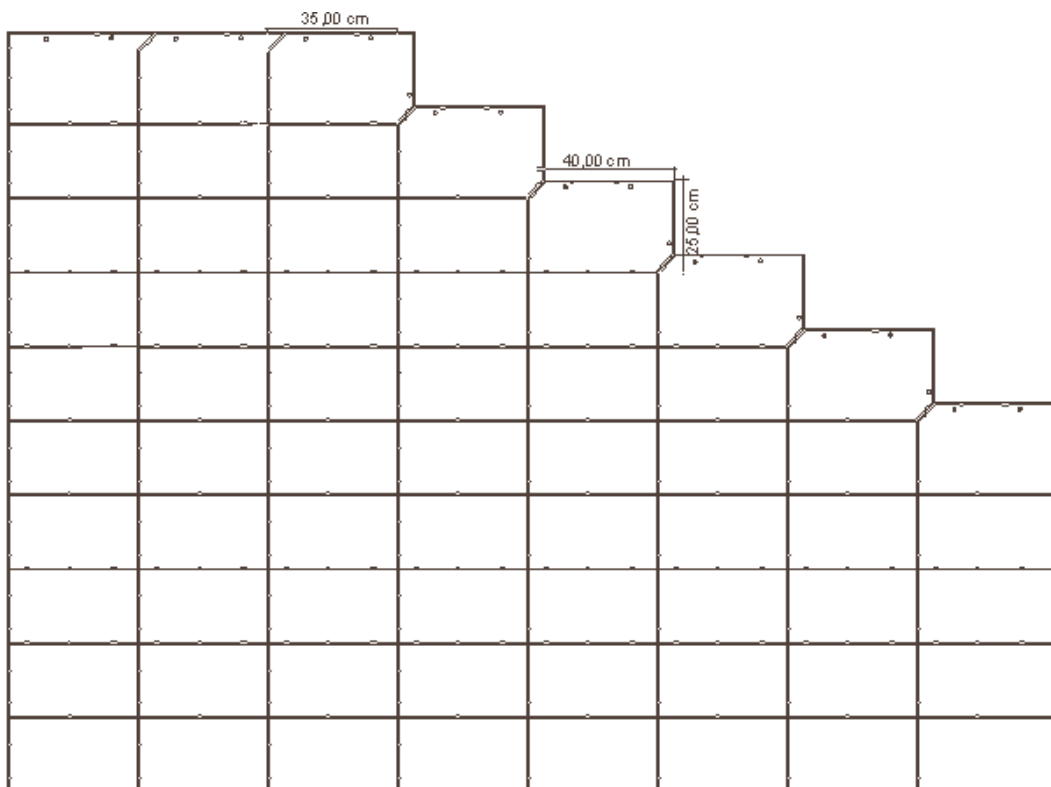

Der Materialbedarf ergibt sich gemäß nachfolgender Tabelle:

Höhe in cm	Breite in cm	sichtbare Steingröße in cm	Schieferbedarf ca. pro qm	Schnürabstand
30	60	26 x 56	6,87	26
30	50	26 x 46	8,36	26
30	30	26 x 26	14,79	26
25	50	21 x 46	10,35	21
25	40	21 x 36	13,23	21
25	35	21 x 31	15,36	21
25	25	21 x 21	22,68	21
20	40	16 x 36	17,36	16
20	30	16 x 26	24,04	16
20	20	16 x 16	39,06	16